

DR-4010C
DR-6010C

Departman Tarayıcıları.

you can

Departmanlar için yüksek
üretkenlikte tarama.



imageFORMULA

Canon

Büyük özelliklere sahip küçük tarayıcı.

Performansları büyük, boyutları küçük tarayıcıları tanıtıyoruz. DR-6010C ve DR-4010C modellerinin her ikisi de zorlayıcı son teslim tarihleri gerektiren işlere göre tasarlanmış, sınıflarının önderi departman tarayıcılarıdır. Görevlerin çok önem taşıdığı işlerden gündelik ofis kullanımına, en iyi doküman tarama hizmetini verirler.

Küçük olmasına karşın son derece güçlü.

DR-6010C / DR4010C, sınıfındaki en küçük tarayıcılardan biri olmasına rağmen olağanüstü yüksek hızda tarama performansı verir. Küçük boyutları sayesinde çalışma masasının bir kösesine veya uygun olan her yere yerleştirilebilir.

Kullanımı kolay.


Ergonomik tasarımı ve sezgisel özellikleri sayesinde DR-6010C / DR4010C güvenilerek kullanılabilir. Kolay başlangıç kılavuzu, kurulum ve çalışması hakkında adım adım genel bilgiler sağlar. Aranabilir PDF'lerin taranarak doğrudan epostaya gönderilmesi gibi günlük işler, özel iş düğmeleri kullanılarak gerçekleştirildiğinden, zamandan tasarruf edilir.



Önemli tarama uygulamaları ve genel amaçlı ofis departman taramaları için tasarlandı.



OTOMATİK DOKÜMAN
BESLEYİCİ
100 yaprak

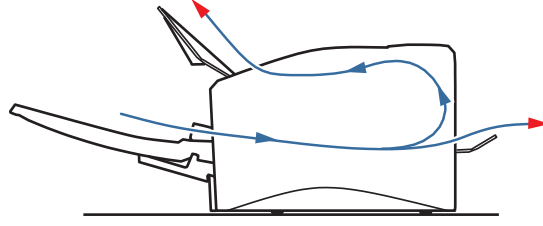

U-dönümlü ve düz kağıt yolu

Değişik dokümanların taranması.

Son derece büyük, 100-yapraklık besleme tepsi ve çift kâğıt yolu sayesinde, DR-6010C / DR-4010C çeşitli tip ve boyutlarda dokümanı ve büyük desteleri tarayabilir.

Yerlesik U-dönüş yolu, A4 raporlar ve faturalar gibi is dokümanlarını rahatça tarar. Doküman çıkış tepsi ikinci bir düz kâğıt yolu kullanılmasını etkinleştirir. Böylece plâstik kartlar, sürücü belgeleri ve 546g/m² ağırlığına kadar malzemeler taranarak, en yüksek oranda esneklik elde edilir.

Olağanüstü güvenilirlik, hızlı hata giderme.

Güçlü beslemesi ve Canon'un sorunsuz performans konusundaki ünüyle,

DR-6010C / DR-4010C'nin verimli olacağına güvenebilirsiniz. Belgelerde çift besleme olduğunda Ultrasonik sensörler bunu algılar ve sorun hızla çözülür.

Hızlı Hata Giderme Sistemi sayesinde yanlış besleme olduğunda çabuk üzeltme yapılır. En yüksek verim için, sorun çıkartan görüntüyü kolayca ortadan kaldırıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.



En yüksek kalitede verimli tarama.

İslerin yetistirilemediği son teslim tarihleri, DR-6010C / DR-4010C ile geçmiste kalıyor. 3-hatlı yeni CMOS sensör, inanılmaz hız ve her görevin planlanan süreden çok önce bitirilmesini sağlayan üretken özellikler sağlıyor.

S&B HIZI 60ppm	RENKLI HIZI 60ppm	S&B HIZI 120ipm	RENKLI HIZI 120ipm
TEK TARAFLI		ÇİFT TARAFLI	
DR-6010C A4 Dikey - 200dpi			

S&B HIZI 42ppm	RENKLI HIZI 42ppm	S&B HIZI 84ipm	RENKLI HIZI 84ipm
TEK TARAFLI		ÇİFT TARAFLI	
DR-4010C A4 Dikey - 200dpi			

Üstün Görüntü Kalitesi.

Aralıksız tarama yapmanız bile, çeşitli yenilikler bir arada çalışarak müthiş görüntü kalitesi verir. 3-hatlı CMOS sensör ve 3-boyutlu renk düzeltme özelliği, görüntülerin inanılmaz doğrulukta olaganüstü renk ve gerçeklikte yaratılmasını sağlar.

Arkaplanı desenli olan, açık arkaplan üzerinde açık renk metinleri olan (kalemle yazılı) ve arkaplanı gri ton içeren belgeler yakalanabilir ve görüntü kalitesi iyileştirilebilir. Zemin temizleme fonksiyonu, istenmeyen arkaplanları ortadan kaldırarak daha küçük dosya boyutlarına sahip daha temiz görünümü sonuçlar verir.

Yüksek hızda tarama.

İslerin teslim tarihi yaklaşıırken, etrafınızda bulabileceğiniz en hızlı departman yazıcısını yardıma çağırabilirsiniz. Yenilikçi 3-hatlı CMOS sensör, birçok farklı tarama ayarlarında en yüksek renkli tarama hızlarının sürdürülebilmesini sağlar.

DR-6010C renkli, siyah beyaz ve gri tonlu görüntüleri dakikada 60 sayfalık son derece yüksek bir hızla tarama. (Çift taraflı mod kullanıldığında dakikada 120 görüntü).

DR-4010C renkli, siyah beyaz ve gri tonlu görüntüleri dakikada 42 sayfa hızında tarama. (Çift taraflı Modda dakikada 84 görüntü).

DR-4010C DR-6010C



GÜNLÜK KULLANIM
DÖNGÜSÜ
5,000 tarama/gün



GÜNLÜK KULLANIM
DÖNGÜSÜ
7,500 tarama/gün

Not: Bunlar tarama hızı ve tahmini günlük kullanıma göre önerilen günlük tarama miktarlarıdır.

Otomatik işlem yapma.

Hangi işi gerçekleştirmek gerekiyorsa, DR6010C / DR-4010C, yükü üzerinizden almak için tasarlanmış bir dizi özellik ile donatılmıştır.




Ön tarama.

Sürekli doğru görüntü kalitesini garanti eder. İlk sayfa tarandıktan sonra en iyi kalite için parlaklık ve kontrast etkileşimli olarak ayarlanabilir. Sonra, tüm izleyen sayfalar aynı ayarlarla hemen taranırlar.



Otomatik renk algılama.

Taranan görüntülerin renk içeriğini inceler ve buna göre renkli veya siyah beyaz formatta tarama yapar. Belgelerin önceden ayrılmalarını gerektirmeden, dosya boyutu ve zamandan tasarruf sağlar.



Otomatik kağıt boyu algılama.

Çıkan görüntü dosyasını, taranan ilgili belgenin boyuna göre dinamik olarak ayarlar. Böylece önceden ayırmaya gerek kalmadan karışık dokümanlar aynı deste içinde taranabildiğinden, zamandan tasarruf sağlanır.



_oş sayfa atlama.

Taranan görüntülerden gereksiz boş sayfaları çıkartarak dosya büyüklüklerini azaltır ve depolama masraflarından tasarruf sağlar..

Verimli ve son derece esnek.

Kapsamlı bir dizi yazılım seçeneği ve bazı etkileyici çevre özellikleri ile DR6010C / DR-4010C işiniz için verimli seçimdir.



CapturePerfect.

Tarama işleminin başından sonuna kadar tam olarak kontrol edilebilmesi için DR6010C /DR-4010C, Canon'un güçlü CapturePerfect yazılımı ile gelir. Bu yazılım ile her belgeyi yüksek kaliteli bir dijital görüntüye çevirebilirsiniz. Ayrıca yazıcıya tarama, e-postaya tarama gibi birçok kullanışlı özelliği bulunur. Taradığınız belgeleri projektörden gösterebilme yeteneği de vardır.


CapturePerfect ile dosyaların sifre güvenliği sağlanır ve aranabilir PDF'ler yaratılabilir. Böylece, bir belge bulmak istediğinizde belli bir kelime ile arama yapabilirsiniz.

Capture Perfect Yazılım Geliştirme Kiti.


Kendi özel iş akışınıza ve gereksinimlerinize uygun özel tarama uygulamalarının geliştirilebilmesi için Capture Perfect Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) bulunur.

KOFAX Virtual ReScan görüntü kalitesi.

Görüntü kalitesini daha da yükseltmek için sektörün lider görüntü işlem yazılımı, KOFAX Virtual ReScan (VRS), dahil edilmiştir. VRS manuel belge hazırlamada harcanan zamanı daha aza indirir ve taranan belgelerin kalitesini iyileştirir. Yüksek kaliteli görüntüler yakalamak belge yönetim sürecinin geri kalan kısmı için çok önemlidir çünkü görüntü kalitesi veri aktarma, tanıma ve bulma başarısını önemli ölçüde etkiler. Okunabilirliği artırarak ve OCR tanıma oranını yükselterek, tekrar taramayı önemli ölçüde azaltabilir ve genel verimliliği artırarak maliyetten tasarruf sağlayabilirsiniz.

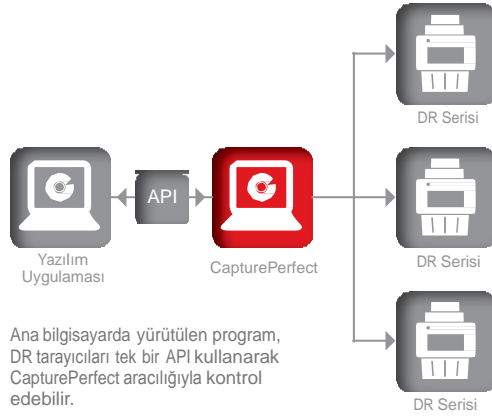

DR-6010C / DR-4010C sadece zamandan tasarruf etmekle kalmaz, güç tüketimini de azaltır.

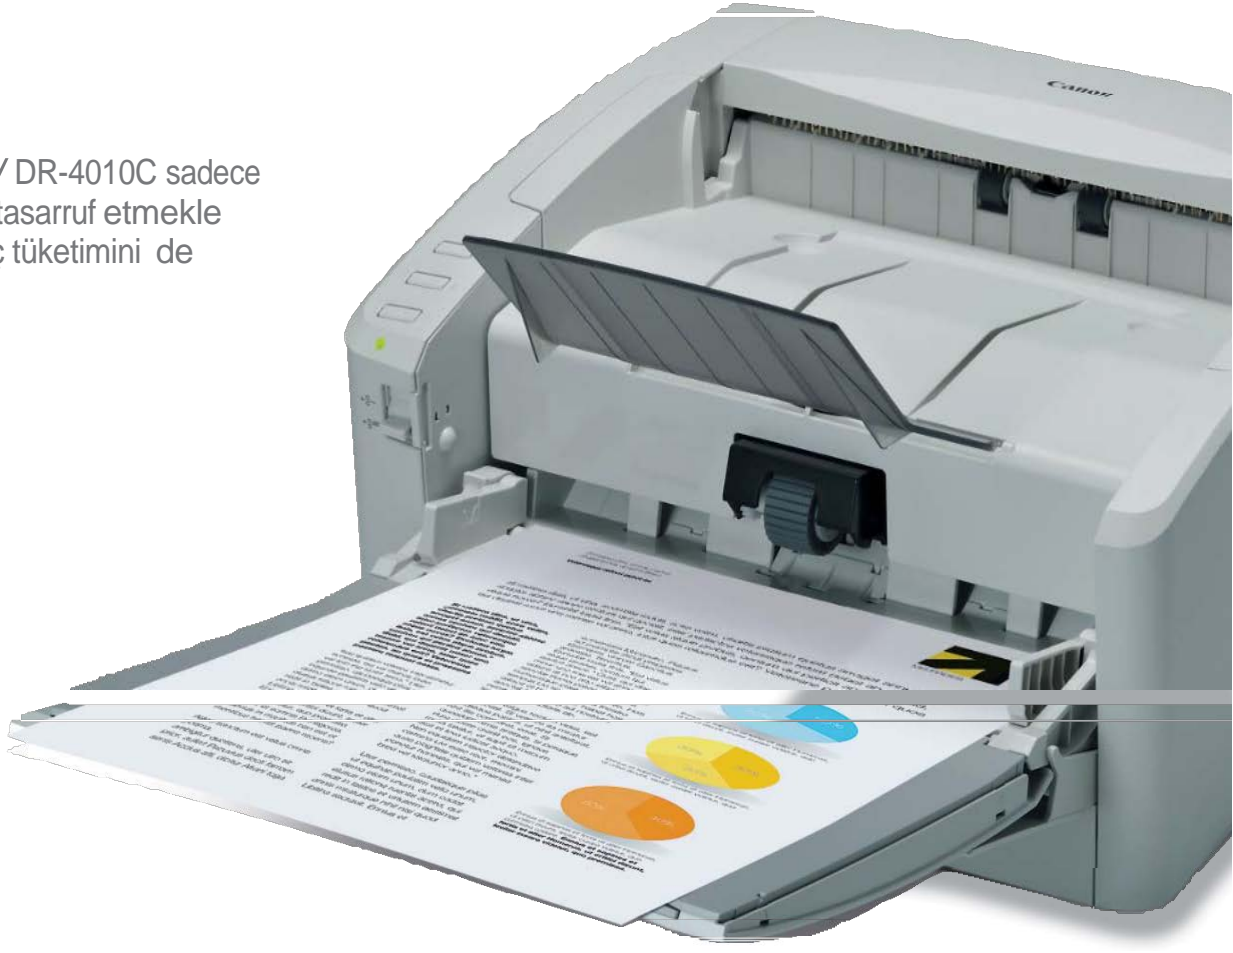

Olanakları çoğaltın.

Otomatik besleyiciye uygun olmayan belgeler taramak zorunda olduğunuzda, isteğe bağlı olarak satın alınabilen Flatbed Scanner Unit 101 tarayıcınızın mükemmel tamamlayıcısıdır. USB kablosuyla kolaylıkla bağlanan Flatbed Scanner Unit 101 bu serideki tarayıcılarla kusursuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ortam ışığını iptal eden essiz bir özellik sayesinde işlerinizi hızlandırmak için sürekli "açık kapakla tarama" yaparken bile, tarayıcının tüm görüntü iyileştirme özelliklerine ulaşabilirsiniz. Hassas 1200dpi sensör, tüm asıllardan üstün kalitede görüntü elde etmenizi sağlar.



Verimli güç kullanımı.

DR-6010C / DR-4010C sadece zamandan tasarruf sağlamaz. Güç tüketimini de azaltır. Güç bakımından sınıfındaki en verimli cihazlardan biridir. Bağlı olduğu PC ile aynı anda otomatik olarak açılabilir ve kapanabilir. Böylece kullanılmadığı zamanlar AÇIK kalmamış olur.

Teknik Özellikler: imageFORMULA DR-4010C / DR-6010C

Türü	Sayfa Beslemeli Masa Üstü Tarayıcı		
Tarama Birimi	CMOS CIS 3 Hatlı Sensör		
Sensör	600dpi		
Optik Çözünürlük	RGB LED		
Işık Kaynağı	Ön / Arka / Çift Taraflı		
Tarama Yönü	Çift Taraflı (Yüksek Hızda USB 2.0 & SCSI-3)		
Arabirim	Tepsi Kapalı: 318 (G) x 278 (D) x 185.5 (Y) mm		
Boyutlar	Tepsi Açık: 318 (W) x 545 (D) x 187 (H) mm U-Dönüş Yolunda		
Ağırlık	Yaklaşık. 6.4 kg (DR-4010C) / Yaklaşık. 6.5 kg (DR-6010C)		
Güç gereksinimleri	AC220 - 240V (50 / 60Hz)		
Güç tüketimi	DR-4010C : Tararken: 25W, Uyku Modu: < 3W (AC 220 - 240V)		
Çalışma Ortamı	DR-6010C : Tararken: 30W, Uyku Modu: < 3W (AC 220 - 240V)		
Çevre Uyumluluğu	10 - 32.5°C (50 - 90.5°F Nem: %20 - 80 RH RoHS ve ENERGY STAR		
TARAMA HIZI* (A4, Portre)	DR-4010C DR-6010C		
S & B / Gri ton	200/300dpi	42ppm/84ipm	60ppm/120ipm
Renkli	200dpi	42ppm/84ipm	60ppm/120ipm
	300dpi	42ppm/84ipm	60ppm/84ipm
BELGE ÖZELLİKLERİ	Genişlik 53 - 219mm		
	Uzunluk 70 - 356mm		
Kalınlık	U-Dönüşü		Düz Yol
Otomatik Besleme	52 - 128g/m ² (0.06 - 0.15mm)	52 - 128g/m ² (0.06 - 0.15mm)	
Baypas Modu	42 - 157g/m ² (0.06 - 0.20mm)	42 - 546g/m ² (0.06 - 0.66mm)	
Uluslararası Standart Kart	Genişlik: 53.9mm, Uzunluk: 85.5mm, Kalınlık: 0.76mm (sadece Düz Yol ve Baypas Modu)		
Uzun Belge Modu	3,000mm maks. (MS Windows kontrol panelinde ayarlanabilir)		
Kağıt Ayırımı	Yavaşlatıcı silindir		
Besleyici Kapasitesi (80 g/m ²)	100 yaprak (80g/m ²)		

ÇIKTI	Çıktı çözünürlüğü 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi		
Mod	Siyah Beyaz, Hata Giderme, Gelişmiş Metin Geliştirme, Gelişmiş Metin Geliştirme II, Yüksek Hızda Metin Geliştirme, 256-düzey Gri ton(8-bit), 24-bit Renkli, Otomatik Renk Algılama		
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	Eğrilik Giderme, Otomatik Sayfa Boyu Algılama, Boş Sayfa Atlama, Metin Yönü Algılama, Önayarl Gama Eğrisi, Renk Çıkarma (RGB/Özel Renk) / Geliştirme (RGB/Özel Renk), Hare Azaltma, Nokta Silme, Çerçeve Kaldırma, Delgeç Deliği Kaldırma, Yiğün Ayırma, Kenar Geliştirme.Tarama için önizleme, Tarama Alanı Ayarı, MultiStream™, Patch Code, Farklı Ön/ Arka Tarama Ayarları, Ultrasonik Çift Besleme Algılama, Kullanıcı Kaydı		
DONANIMLA GELEN YAZILIM	Windows 2000/XP/Vista/7 için ISIS/TWAIN Sürücüler LINUX Sürücüler (sadece web dağıtımı için) Kofax VRS Basic CapturePerfect (CapturePerfect SDK Canon İş Çözümler Geliştirme Programı aracılığıyla www.canon-europe.com/bsdp)		
Opsiyonlar	Barcode Module III, Flatbed Scanner Unit 101 (aşağıdaki teknik özelliklere bakın)		
Tüketim Malzemeleri	Yedek Silindir Kiti		
Önerilen günlük kullanım	DR-4010C	Yaklaşık. 5,000 tarama / gün	
	DR-6010C	Yaklaşık. 7,500 tarama / gün	

Teknik Özellikler: Opsiyonel Flatbed Scanner Unit 101

Türü	Masaüstü A4 Düzeyatac Tarayıcı Opsiyonu
Tarama Birimi	CCD Sensör
Sensör	1200dpi
Optik Çözünürlük	LED (RGB)
Işık Kaynağı	Ön
Tarama Yönü	Yüksek Hız USB 2.0 (Tıp A x 1, Tıp B x 1)
Arabirim	290 (G) x 513 (D) x 88.5 (Y)
Boyutlar	3.5Kg (AC Adaptörsüz)
Ağırlık	DC 24V, 2.2 A
Güç Gereksinimleri	Tararken: 15.2W, Uyku Modu: 5.1W, Güç kapalı, 0.5W'den az
Güç Tüketimi	10 - 32.5oC (50 - 90.5oF), Nem: %20 - 80 RH
Çalışma Ortamı	RoHS ve ENERGY STAR
Çevre Uyumluluğu	

TARAMA HIZI* (A4, Portre)	Flatbed Scanner Unit 101	
S & B / Gri Ton	200 / 300dpi	3 seconds
Renkli	200dpi	3 seconds
	300dpi	4 seconds
BELGE ÖZELLİKLERİ	En fazla 215.9mm (en fazla Legal)	
Genişlik	En fazla 355.6mm (En fazla Legal)	
Uzunluk		
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	Boyut Algılama Alanı, Ortam Işığı Iptal Modu (Görüntü işleme processing function from connected DR-series scanners)	

* Tarama hızı PC'nin özelliklerine ve fonksiyonların ayarlarına bağlıdır.

Broşürde kullanılan bazı imajlar üretkenliği göstermek için temsili seçilmiştir. Tüm bilgilerde Canon'un standart test sonuçları esas olarak alınmıştır. Bu broşür ve ürün özellikleri, ürünün satışa çıkmasından önce geliştirilmiştir. Son özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. ™ ve ©: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin, kendi pazarlarında ve/veya ülkelerinde tescilli veya kayıtlı tescilli markalardır.



Canon

Canon

CBM BÜRO MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ömeraga Mh. Tahsin Marmara Sk.no:6/B
İZMİT/KOCAELİ
Tel: 0262 325 99 19/29
Faks:0262 325 99 30
<http://www.cbmburo.com>



you can